


Model Number:
(found on product box)



PRO-IMAGE® RIM

Owner's Manual

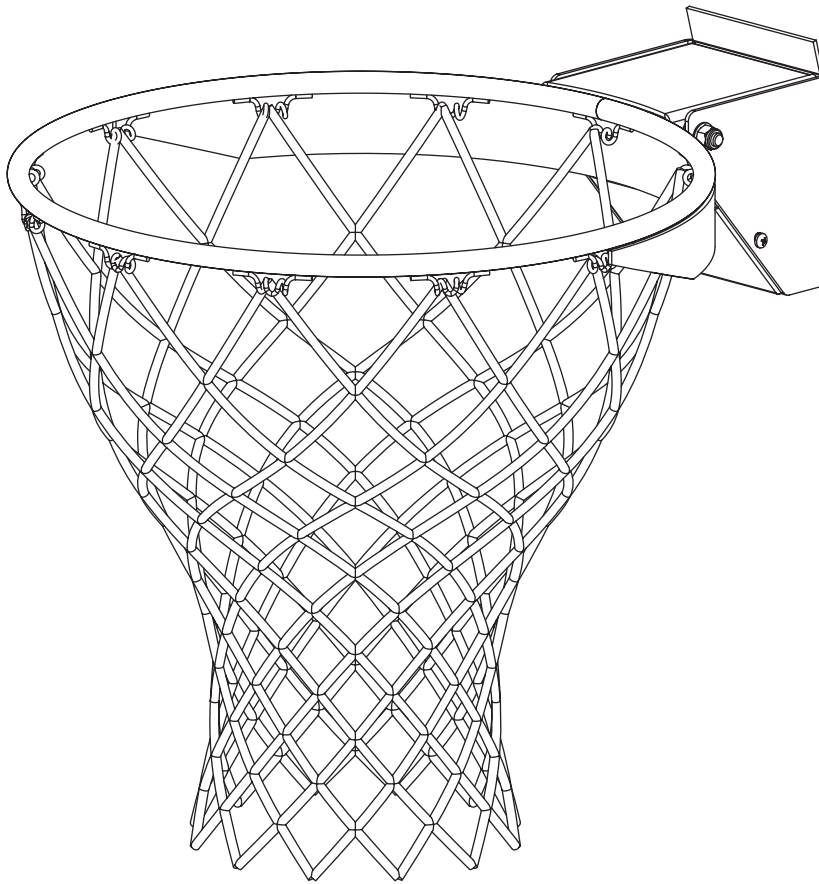

Toll-Free Customer Service Number

U.S.: 1-800-558-5234

Canada: 1-800-284-8339

Europe: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582


www.spalding.com

WARNING



READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S
MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.
FAILURE TO FOLLOW THE OPERATING
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY
OR DAMAGE TO PROPERTY.


Tools for Assembly




Step Ladder
(8 ft.)



#3 Phillips
Screwdriver



Level



Socket Wrench
9/16" & 3/4"





Socket Wrench
Extension




Wrench
9/16" & 3/4"

Rim Assembly

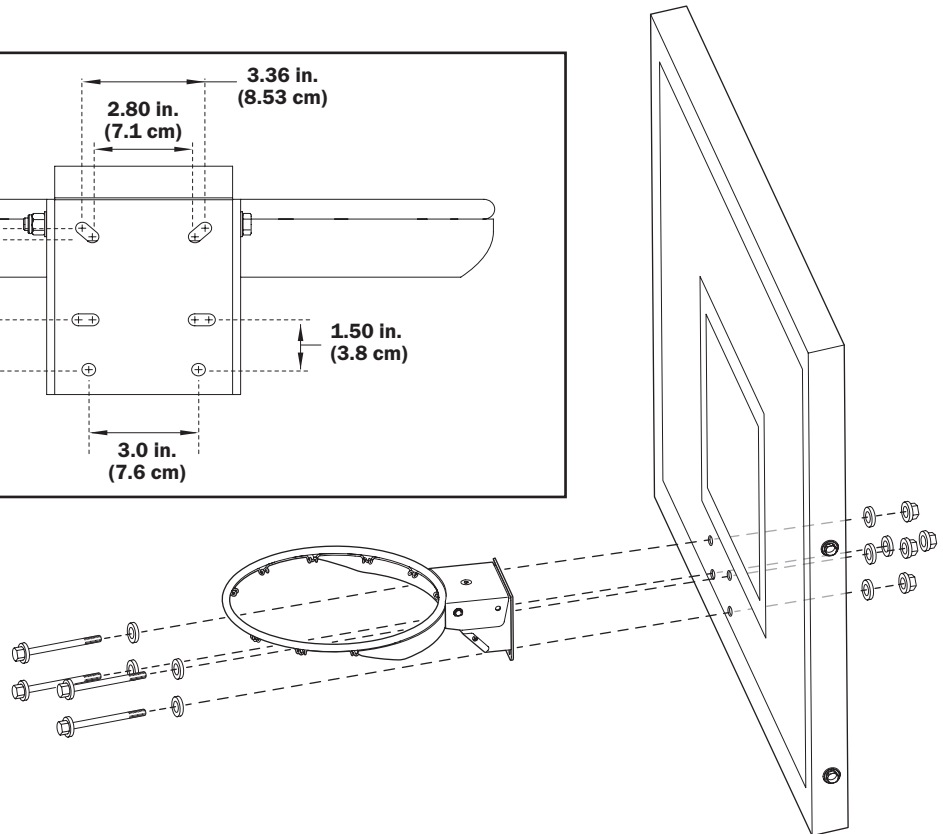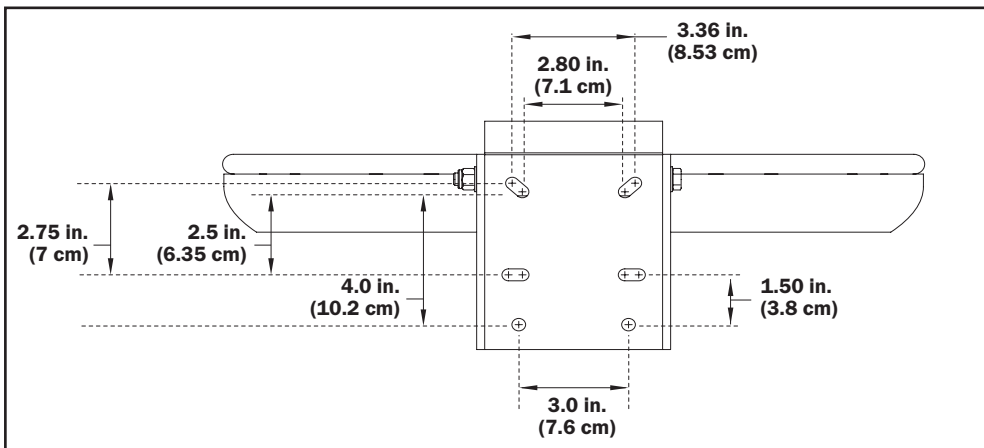

Adjust Tension


1. Make adjustments as shown.
2. Tightening the nut which preloads the spring increases the rim's resistance to movement - the more the preload, the more force will be required to move the rim downward.

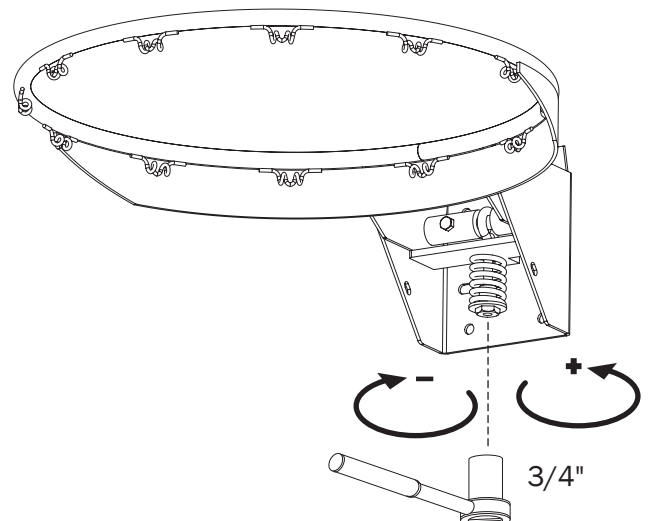



PRO-IMAGE® ANNEAU

Guide d'utilisation

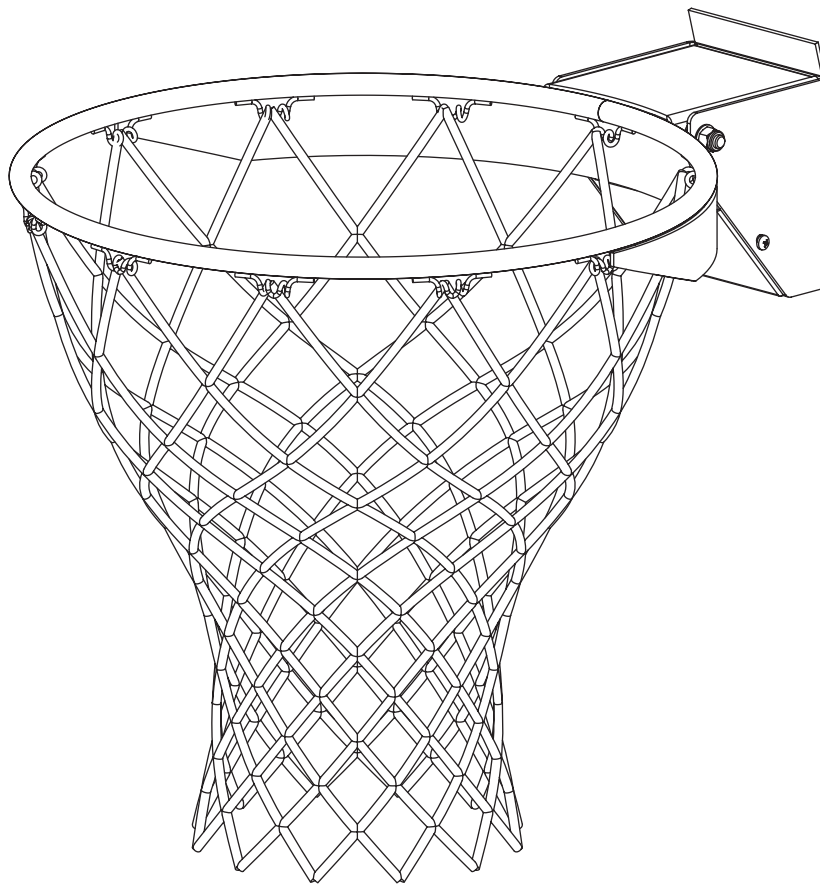

Numéro vert du service client

États-Unis : 1-800-558-5234

Canada : 1-800-284-8339

Europe : +353 51 379777

Australie : 1300 367 582

www.spalding.com






AVERTISSEMENT



ASSUREZ-VOUS D'AVOIR LU ET COMPRIS LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.
LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Outils d'assemblage



Escabeau
(8 pi)

Tournevis
cruciforme
n° 3



Niveau à bulle

Clé à douille
9/16 po, 3/4 po

Extension de
clé à douille


Clé
9/16 po, 3/4 po

Montage de l'anneau

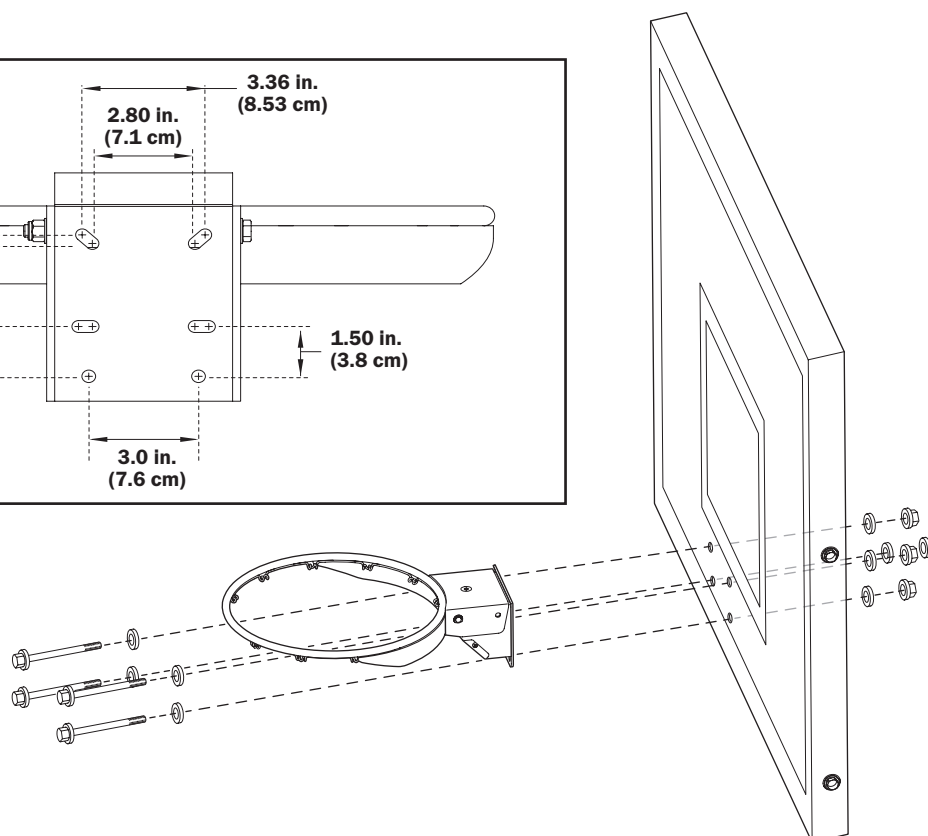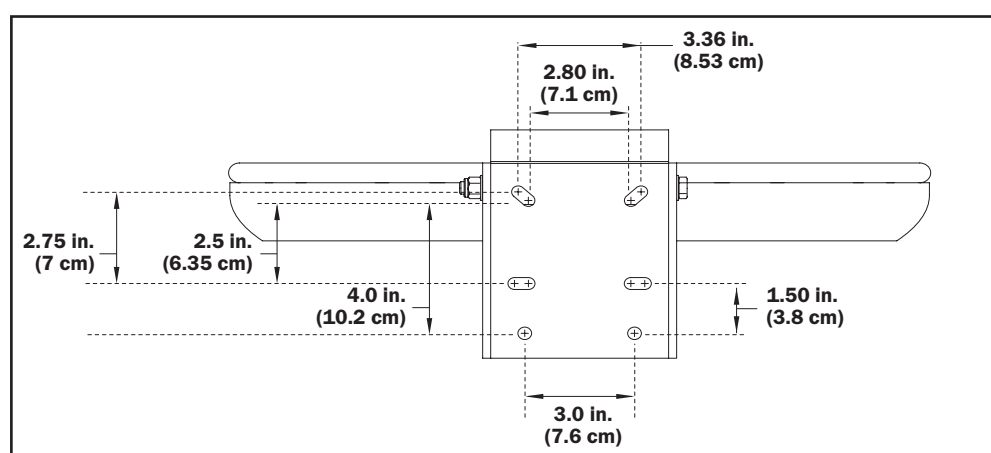

Pour ajuster la tension


1. Procédez aux ajustements comme indiqué ci-dessous.
2. En serrant le boulon de précharge du ressort, la résistance au mouvement du panneau augmente – plus il y a de précharge, plus il faudra de force pour déplacer le panneau vers le bas.

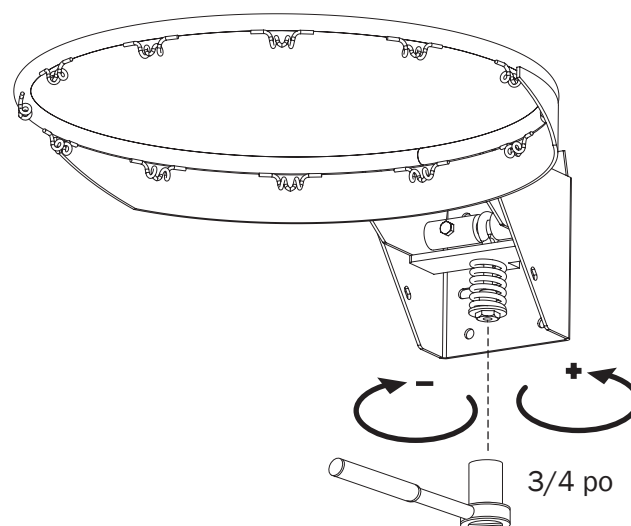



PRO-IMAGE® KORBRAND

Benutzerhandbuch

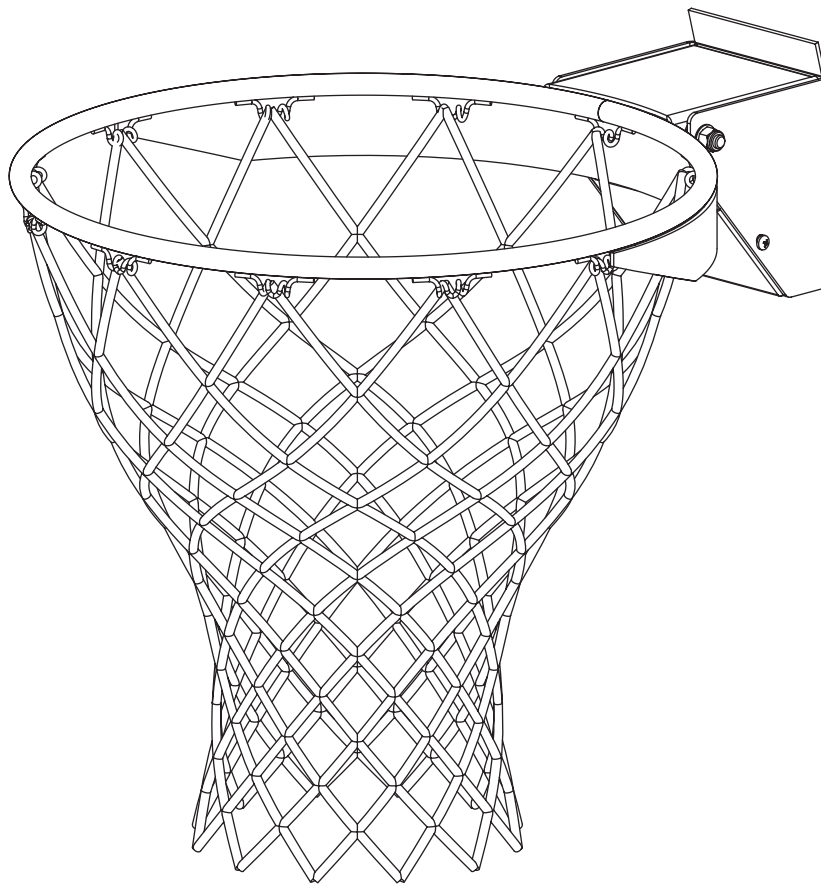

Gebührenfreie Kundendienstnummer

U.S.A.: 1-800-558-5234

Kanada: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australien: 1300 367 582

www.spalding.com






WARNUNG



LESEN UND VERSTEHEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG,
BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN.
DIE NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN
VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Werkzeuge für die Montage



Stufenleiter
(8 Fuß - 2,4 m)

Kreuzschlitz-
Schraubendreher
PH3



Wasserwaage

Steckschlüssel
9/16", 3/4"

Steckschlüssel-
verlängerung


Steckschlüssel
9/16", 3/4"

Montage des Korbrands

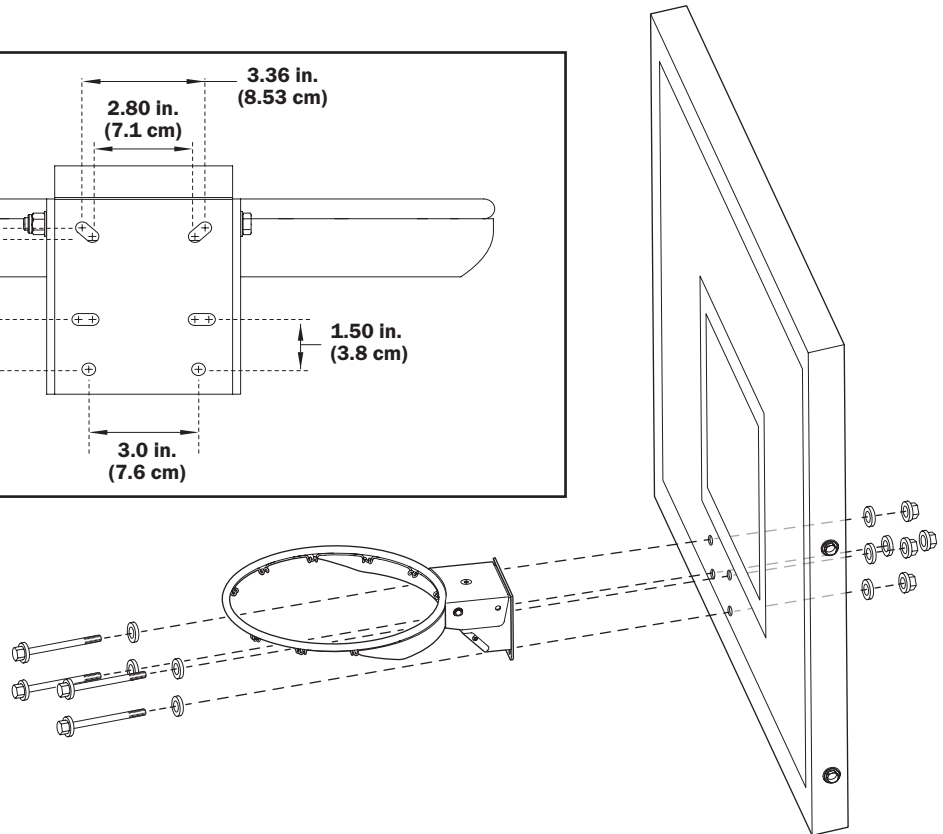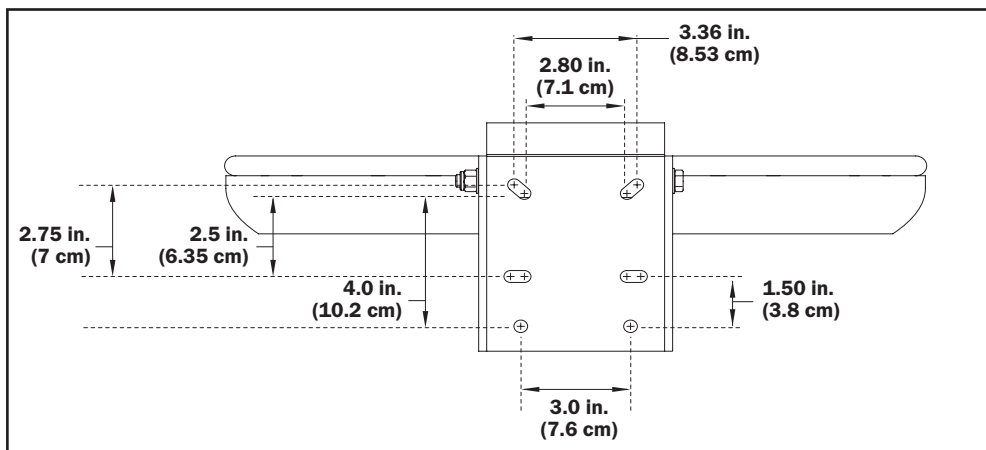

Zur Einstellung der Fassungsspannung

1. Nehmen Sie die Einstellungen, wie unten gezeigt, vor.
2. Durch Anziehen der Mutter, welche die Feder vorspannt, wird der Bewegungswiderstand des Ringes erhöht. Je mehr Vorspannung, desto mehr Kraft wird benötigt, um den Ring nach unten zu ziehen.

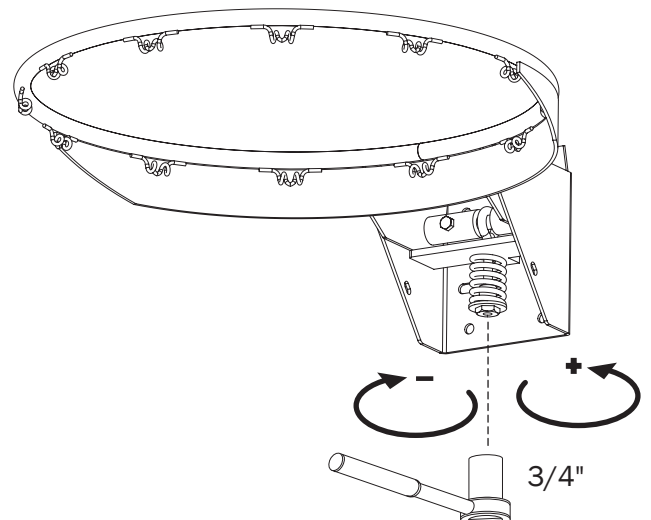


Número de modelo:
(se encuentra en
la caja del producto)



PRO-IMAGE® ARO

Manual del propietario

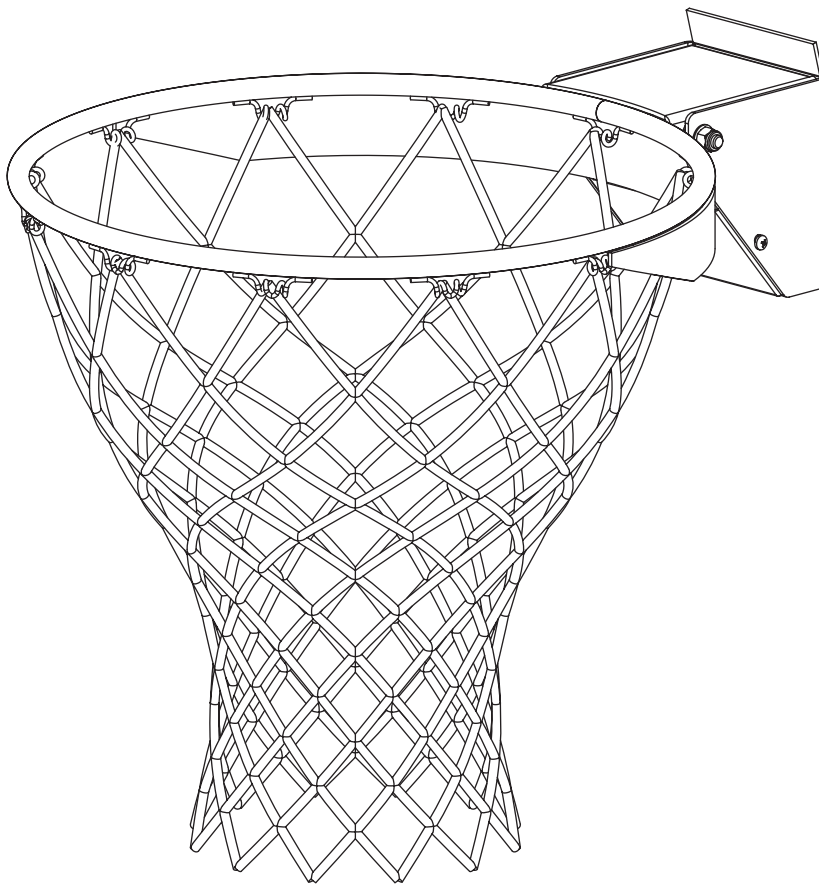

Teléfono gratuito del servicio al cliente

EE. UU.: 1-800-558-5234

Canadá: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australia: 1300 367 582

www.spalding.com






ADVERTENCIA



LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE USAR ESTA UNIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES..

Herramientas para el montaje



Escalera de mano
(8 pies)

Destornillador
de estrella
núm. 3



Nivel de carpintero

Llave de vaso
9/16", 3/4"

Extensión de
llave de vaso

Llave
9/16", 3/4"

Montaje de llanta

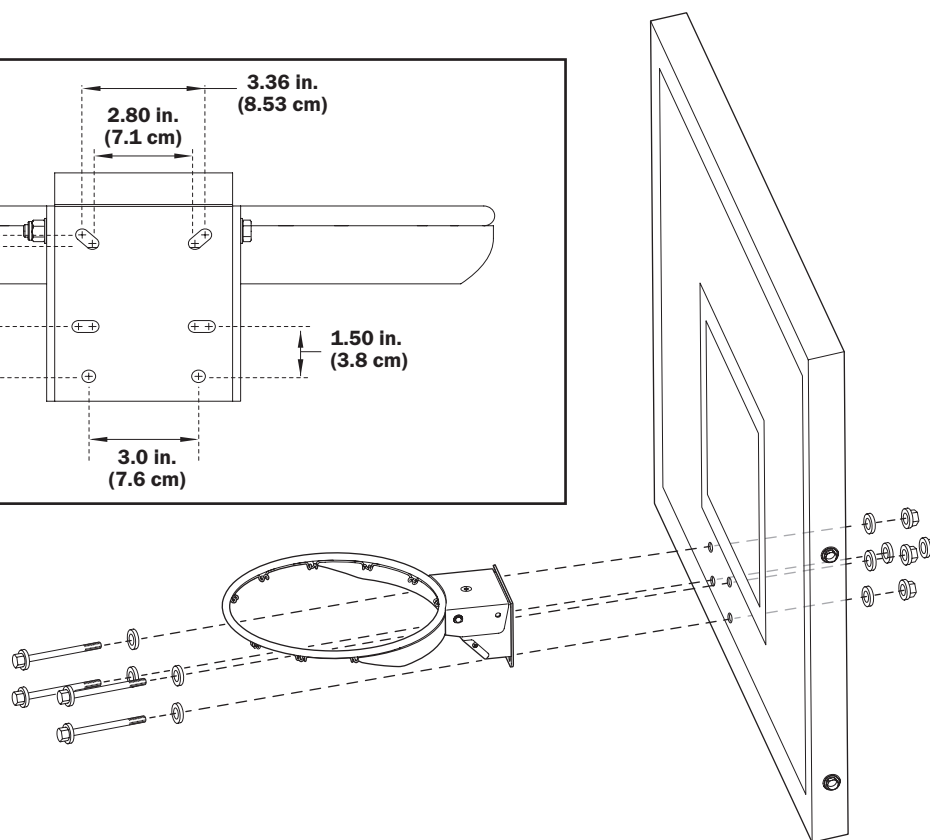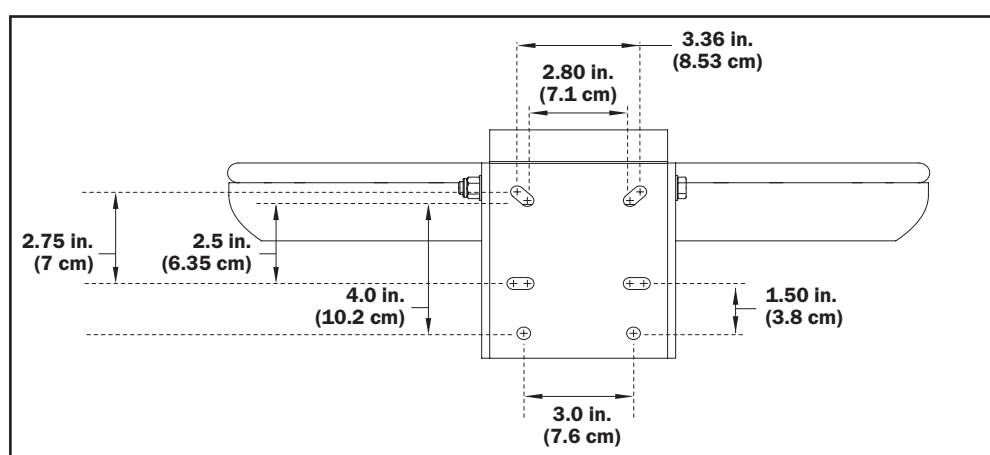

Para ajustar la tensión

1. Haga los ajustes que se muestran abajo.
2. Al apretar la tuerca que precarga el resorte se aumenta la resistencia al movimiento del aro: cuanto mayor sea la precarga, mayor fuerza se requerirá para mover el aro hacia abajo.

